

ペルチェ式小型保冷库

* ペルチェ素子(熱電素子の一種)による静かな保冷库で 様々な
 外食産業店舗にて使用されております

仕様

外部仕様/材質	: 外装 ステンレス SUS304 内装 アルミ(アルマイト処理付き) 外寸法 193×340×275h (仔犬製ホテルパン 1/3×150h 1個の収納可能容積) (仔犬製ホテルパン 1/6×2P又は1/9×3Pの収納も可能)
製品重量	: 約6Kg
電気容量	: AC100V 120W(最大) ボリュウムにて冷却調整可能
冷却方式	: ペルチェ式
付属品	: 仔犬 SUSホテルパン 1/3 1個 仔犬 ポリカーボ 蓋 1個 接地アダプター(3Pプラグ→2Pプラグへの変換) 1個




東亜電機工業株式会社
〒146-0081 東京都大田区仲池上2-30-4
電話 03-3754-1051
[URL:http://www.heater-toua.com](http://www.heater-toua.com)

*** 当社保冷库と他社製の温度比較参考データ**

下記の温度グラフは 他社製品と当社製品の冷却性能を比較したデータです
 ・ペルチェ部 → 保冷库のペルチェが取り付けられている箇所を温度測定
 ・庫内 → 保冷库の庫内(空中)を温度測定

下記のグラフは 外気温度約25°Cでの測定結果ですが 保冷库の活躍する夏場では
 外気温度(使用環境)が 30°C程となる場合もあります。余力性能を持っていないと
 希望する温度まで保冷することができません
 下記グラフに対し夏場は おおよそグラフ数値に対し +5°C と見てください

他社製品との温度比較

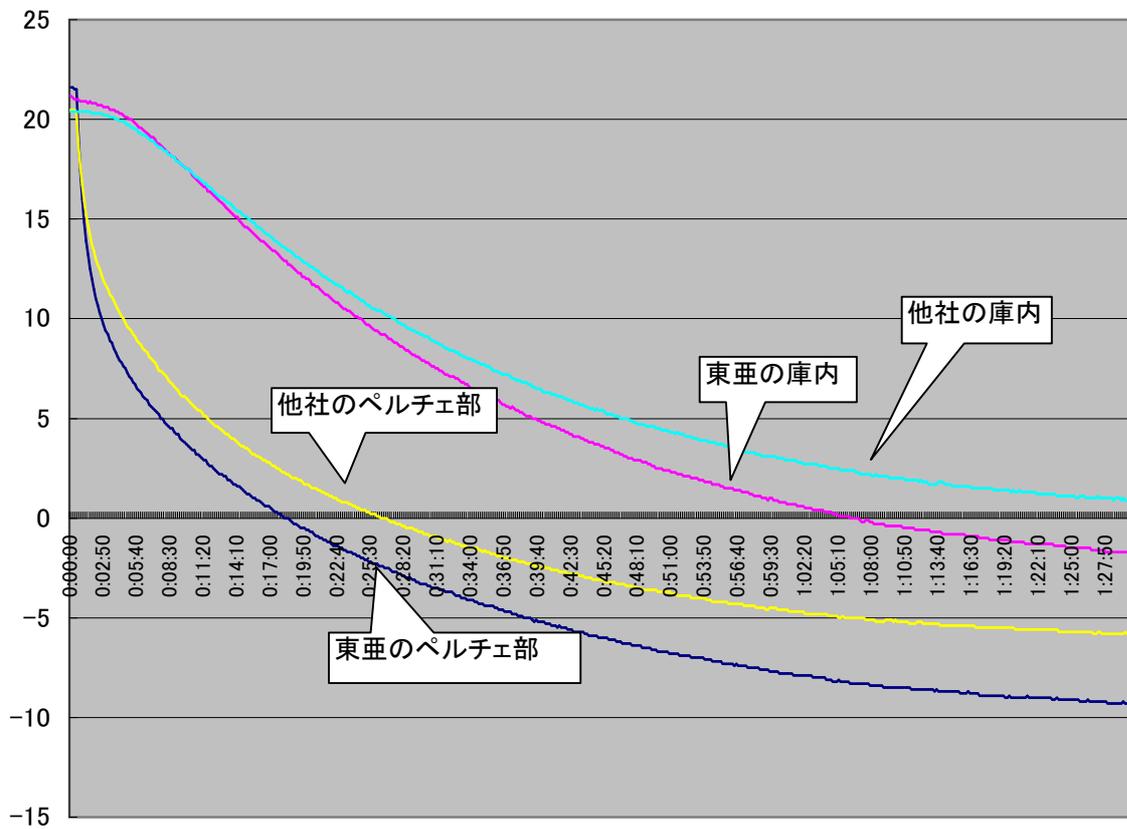

温度(°C)

運転時間経過(S)